
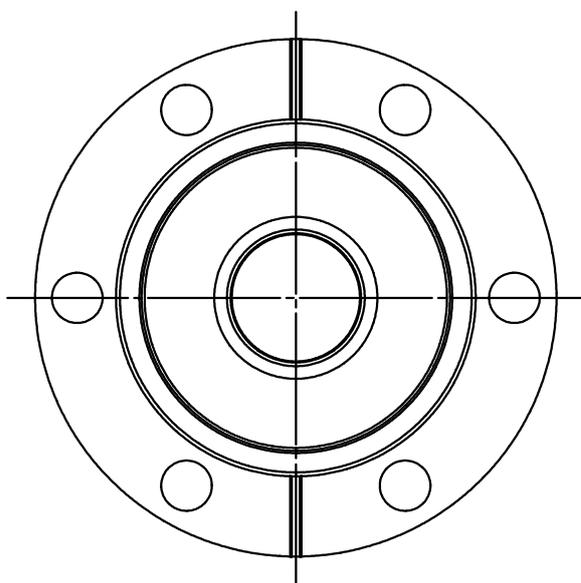
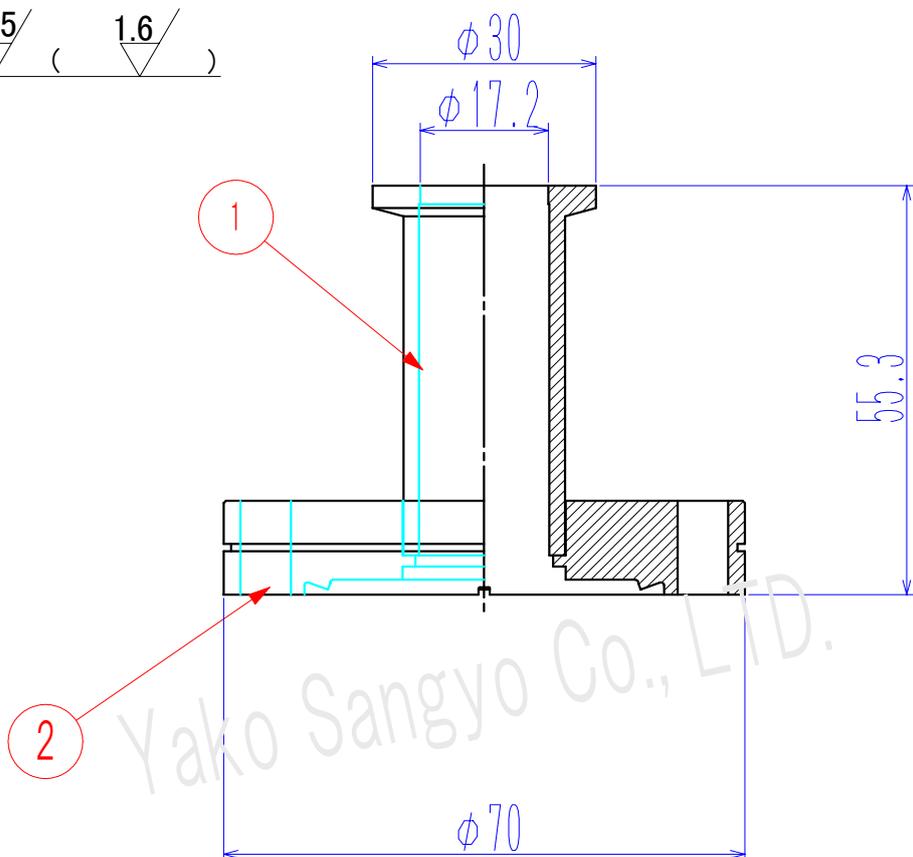


符号	Name 名前	Dimensions 品番/寸法	材質	数量	備考
1	NW16フランジ	KFL1650	SUS304	1	
2	ICF70フランジ	ICF70-FH	SUS304L	1	

12.5/ ( 1.6/ )

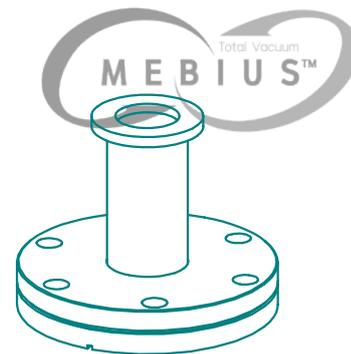

- ※注記
- 1、指示なき稜線は、C0.1~0.3のこと。
  - 2、バリ、カエリ等なきこと。
  - 3、真空シール面はキズ等なきこと。
  - 4、溶接箇所は漏れがない事を確認すること。

基準寸法の区分	公差等級		
	精級 ±	中級 ±	粗級 ±
0.5以上 3以下	0.05	0.10	0.20
3を越え 6以下	0.05	0.10	0.30
6を越え 30以下	0.10	0.20	0.50
30を越え 120以下	0.15	0.30	0.80
120を越え 315以下	0.20	0.50	1.20
315を越え 1000以下	0.30	0.80	2.00
1000を越え 2000以下	0.50	1.20	3.00

LeakRate リーク量  $5.0 \times 10^{-10} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$

総重量(許容±10%) **0.37 kg**

QTY 数量

Title 変換アダプター  
KF16-ICF70

Material **SUS304**

記号 日付 訂正理由 担当承認

Drawn, No **Y-KF16-ICF70**

REV **0**

Date Scale **1/1**

Drawn by **T.SHINODA**

Designed by **T.SHINODA**

Check by **T.SHINODA**

八光産業 株式会社  
Yako Sangyo CO., LTD.

