
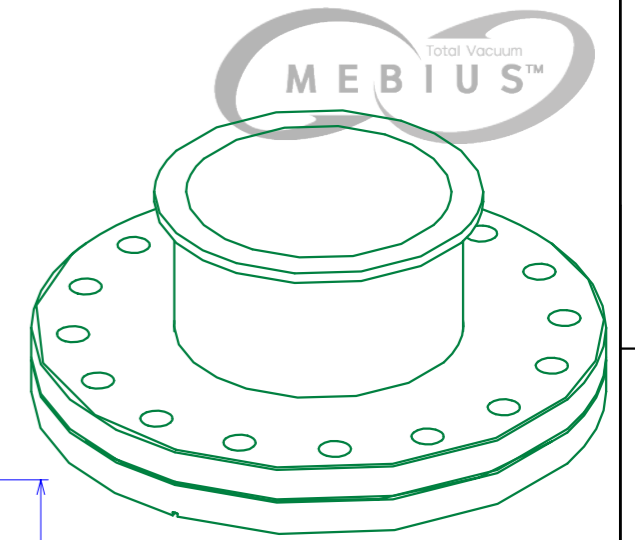
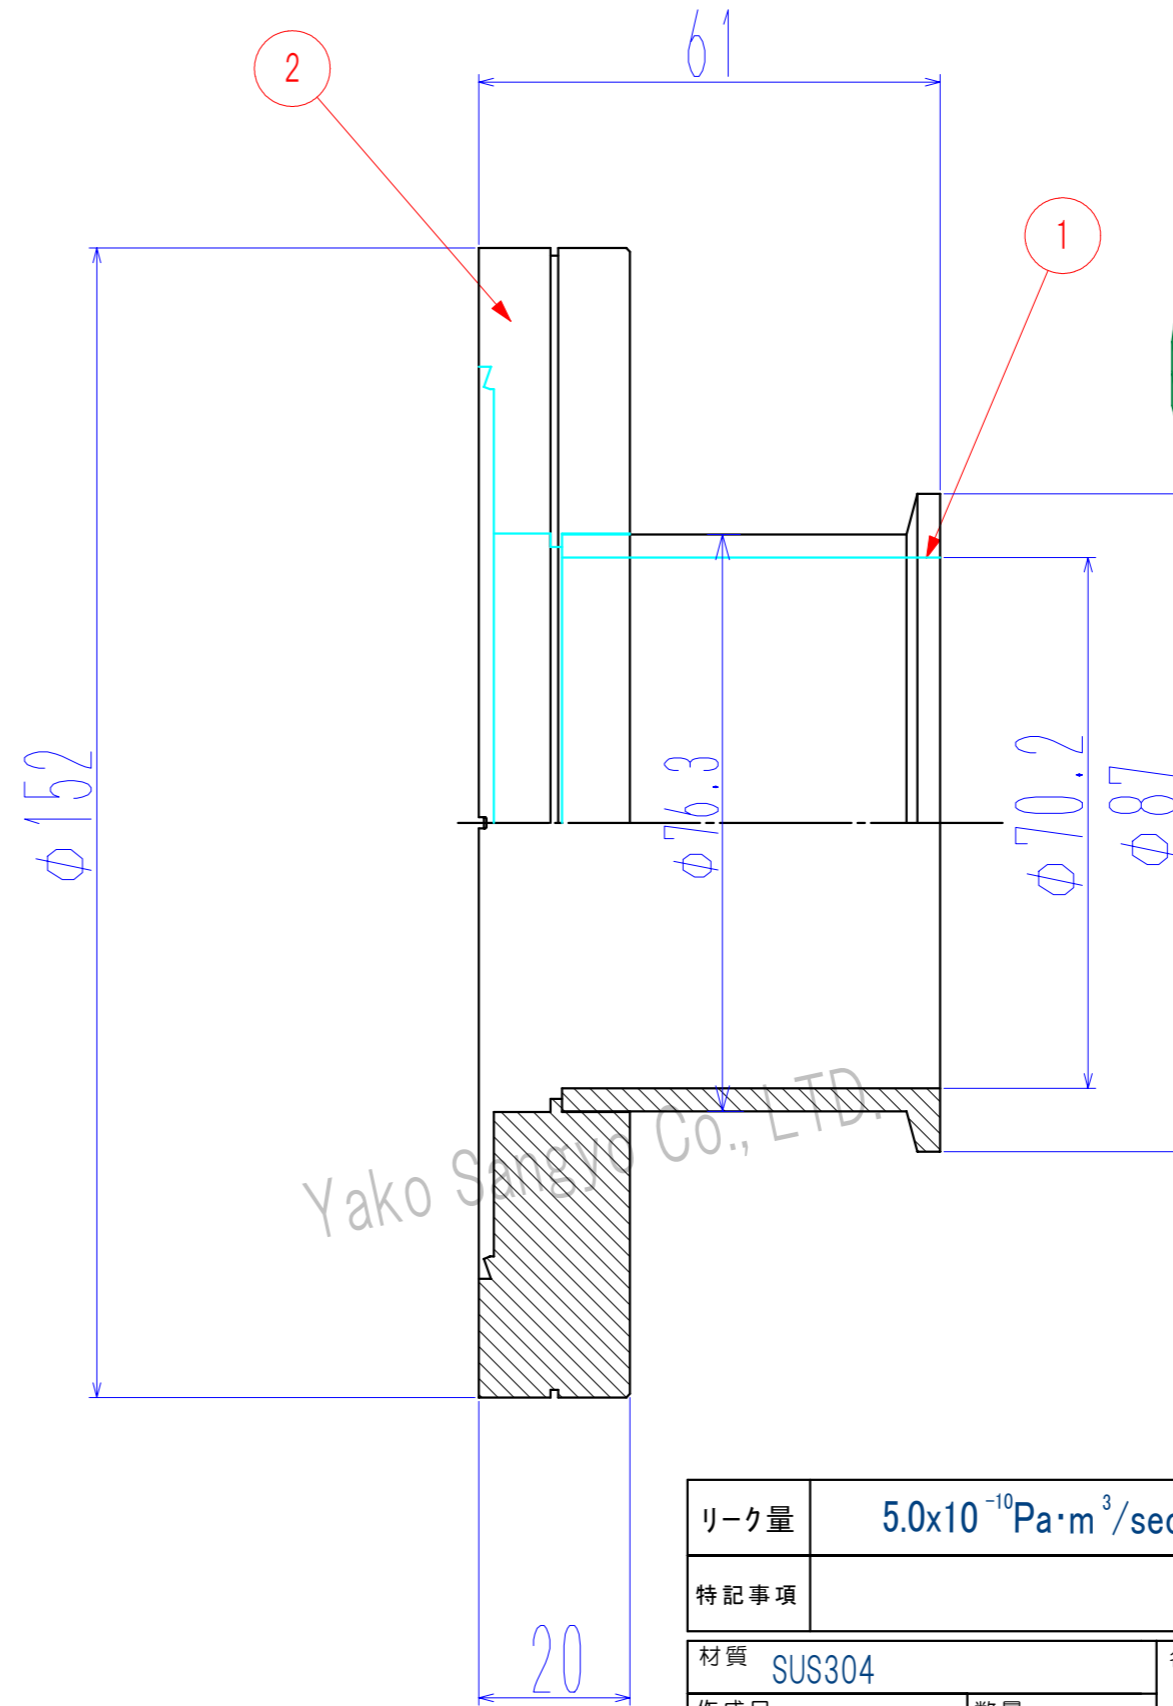


| No. | 品名         | 図番/寸法     | 材質      | 数量 | 仕様 |
|-----|------------|-----------|---------|----|----|
| 1   | NW63フランジ   | KFL6350   | SUS304  | 1  |    |
| 2   | ICF152フランジ | ICF152-FH | SUS304L | 1  |    |

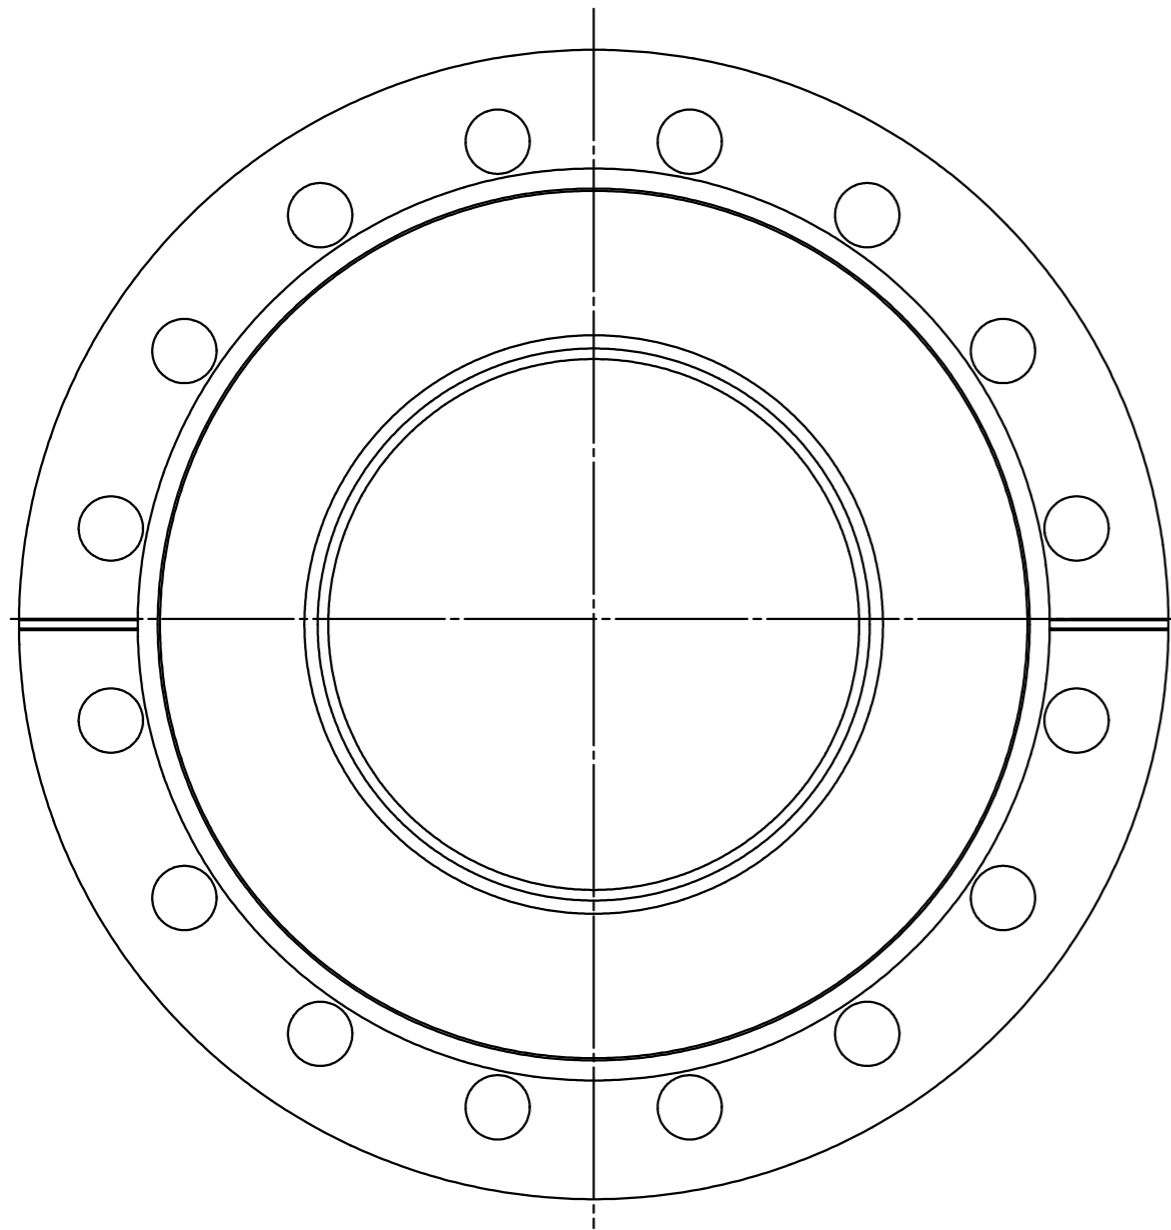

Yako Sangyo Co., LTD.

(単位:mm)

| 基準寸法の区分        | 公差等級      |         |         |
|----------------|-----------|---------|---------|
|                | 精級<br>±   | 中級<br>± | 粗級<br>± |
| 0.5以上 3以下      | 許<br>0.05 | 0.10    | 0.20    |
| 3を超え 6以下       | 容<br>0.05 | 0.10    | 0.30    |
| 6を超え 30以下      | 差<br>0.10 | 0.20    | 0.50    |
| 30を超え 120以下    | 0.15      | 0.30    | 0.80    |
| 120を超え 315以下   | 0.20      | 0.50    | 1.20    |
| 315を超え 1000以下  | 0.30      | 0.80    | 2.00    |
| 1000を超え 2000以下 | 0.50      | 1.20    | 3.00    |

|      |  |
|------|--|
| リーク量 | $5.0 \times 10^{-10} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ |
| 特記事項 |  |

|     |        |             |               |
|-----|--------|-------------|---------------|
| 材質  | SUS304 | 名称          | 変換アダプター       |
| 作成日 |        | 数量          | KF63-ICF152   |
| 工番  |        | 総重量(許容±10%) | Y-KF63-ICF152 |
|     |        | 2.2 kg      | REV 0         |

|    |    |      |    |    |
|----|----|------|----|----|
| 記号 | 日付 | 訂正理由 | 担当 | 承認 |
|----|----|------|----|----|

|     |     |     |           |           |           |
|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|
| 尺度  | 1/1 | A 3 | T.Shinoda | T.Shinoda | T.Shinoda |
| 三角法 |     |     | 製図        | 設計        | 承認        |

