





外観寸法図

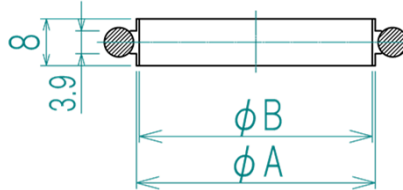

**Product Data.** 標準材質 SUS304+FKMOリング  
Material SUS304 with FKM O-ring

在庫品  
IN STOCK.

特殊品製作  
Special sizes are available to order.



※Oリングは黒色になります。

SUS316Lをご希望の場合は、お問合せください。  
フッ素ゴム以外をご希望の場合は、お問合せください。  
NW250以上をご希望の場合は、お問合せください。

If you would like SUS316L, Please contact us.  
Please contact us if you wish other than FKM rubber.  
Please contact us for more than NW250.

単位 (mm)

フランジ Flange size	製品コード Product code	φA	φB	Oリング O-Ring
NW10	KF10-CR	12	10	φ5 ID15
NW16	KF16-CR	17	16	φ5 ID18
NW25	KF25-CR	26	25	φ5 ID28
NW40	KF40-CR	41	40	φ5 ID42
NW50	KF50-CR	52	50	φ5 ID55
NW63	KF63-CR	70	68	φ5 ID70
NW80	KF80-CR	82.4	80	φ5 ID88
NW100	KF100-CR	101.8	99	φ5.33 ID107.32
NW125	KF125-CR	127	125	φ5.33 ID132.72
NW160	KF160-CR	153	151	φ5.33 ID151.77
NW200	KF200-CR	213	211	φ5.33 ID215.26
NW250	KF250-CR	261	259	φ5.33 ID253.37

## カップリングの基本原理

NW(KF)規格のクランプは一对のアルミボディをスイングさせてフランジに取り付けて蝶ネジで締め込みます。これにより配管/継手を接合させ、真空装置や他機器間への真空引きができます。

