



符号	Name 名称	Dimensions 品番 / 寸法	Material 材質	QTY 数量	Remarks 備考
1					

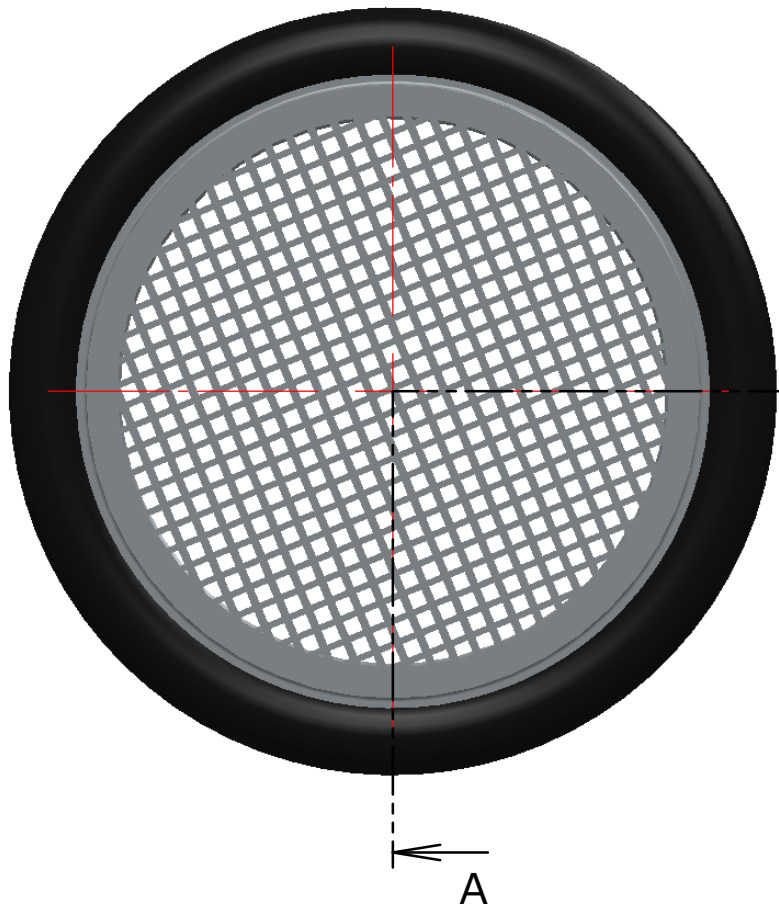

Mesh Screen
Size:70/72/100

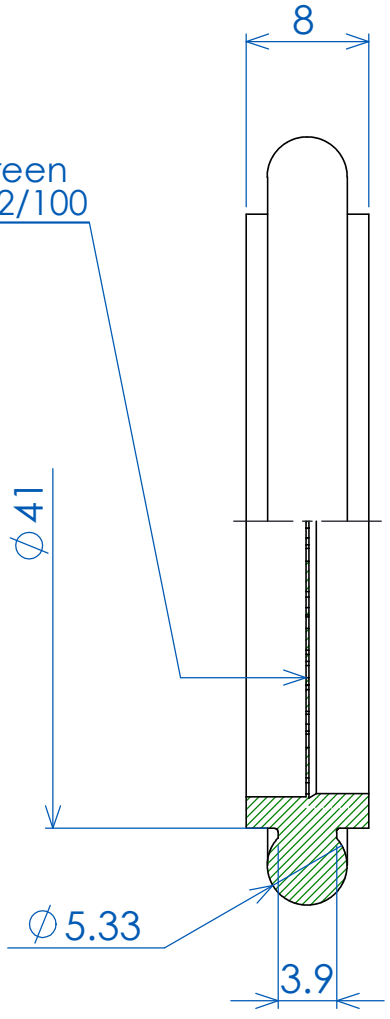

断面図 A-A

パイプ処理方法		表面処理		標準寸法の区分			公差等級 (単位: mm)		
酸洗管		酸洗い		0.5以上 3以下	許容差	精 ±	中 ±	粗 ±	
シームレス管		GBB(内外面)シール面除く		3を超え 6以下	容	0.05	0.10	0.20	
バフ研磨(内外面#200)		電解研磨		6を超え 30以下	差	0.05	0.10	0.30	
バフ研磨(内外面#400)		溶接部のみ簡易電解		30を超え 120以下		0.10	0.20	0.50	
		溶接部のみがき		120を超え 315以下		0.15	0.30	0.80	
He Leak Rate				315を超え 1000以下		0.20	0.50	1.20	
リーク量				1000を超え 2000以下		0.30	0.80	2.00	
総重量 (許容±10%)	g	QTY 数量				0.50	1.20	3.00	

Title NW40メッシュ付センターリング
KF40-CRMS

Drawn, No _____ REV _____ Date 2025/11/19 Scale 2:1

Material _____ 記号 _____ 日付 _____ 訂正理由 _____ 相当 承認

Drawn by 製図 T.SHINODA Designed by 設計 T.SHINODA Check by 検図 T.SHINODA

八光産業 株式会社
Yako Sangyo Co., LTD.