

ICFフレキシブルチューブ



ICF Flexible Tube



フレキシ材質：SUS304
 フランジ材質：SUS304L
 仕様圧力範囲：MAX0.2MPa～高真空
 L以外の長さも製作可能です。
 ブレード付も製作いたします。
 Heリークレート： $1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$

Flexible Material SUS304.
 Flange Material SUS304L.
 If you would like SUS316L, Please contact us.
 Also available to order Special lengths above.
 With blade type.

外觀寸法図

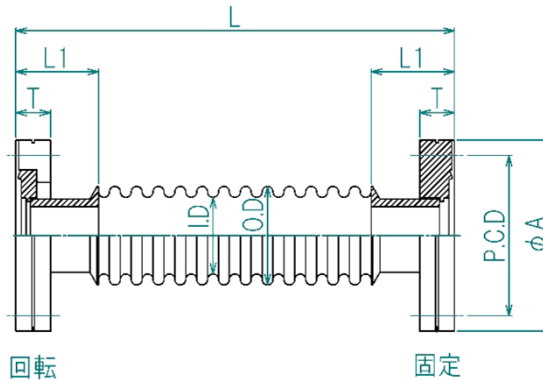

単位 (mm)

Product Data.

基本材質 SUS304 / SUS304L
 Material SUS304 / SUS304L.

受注生産品
 Made to order.

特殊寸法製作
 Special sizes are available to order.

フランジ Flange	L	製品コード Product code	ID	OD	φA	T	P.C.D	L1
CF34	250	ICF34-FT250	21.5	29.0	34	7.5	27.0	25
	500	ICF34-FT500	21.5	29.0	34	7.5	27.0	25
	1000	ICF34-FT1000	21.5	29.0	34	7.5	27.0	25
CF70	250	ICF70-FT250	38.0	50.0	70	12.7	58.7	50
	500	ICF70-FT500	38.0	50.0	70	12.7	58.7	50
	1000	ICF70-FT1000	38.0	50.0	70	12.7	58.7	50
CF114	250	ICF114-FT250	52.0	68.0	114	18.0	92.1	50
	500	ICF114-FT500	52.0	68.0	114	18.0	92.1	50
	1000	ICF114-FT1000	52.0	68.0	114	18.0	92.1	50