


# JASO F404番

(運動用・円筒面固定用・平面固定用)

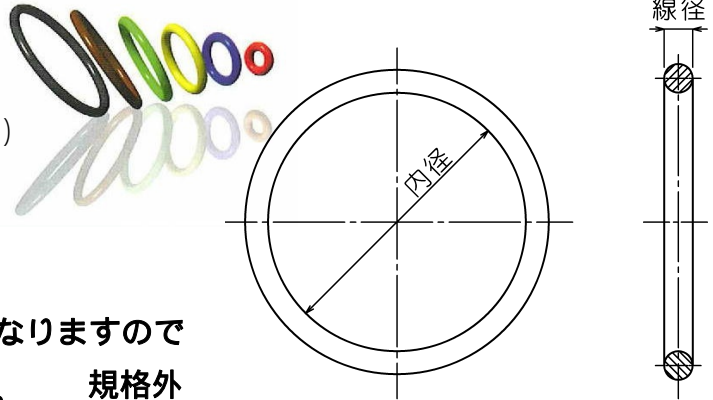


注意：材質によって寸法許容差が異なりますので  
担当営業までお問合せ下さい。 規格外

旧JASO 呼び番号	呼び内径	線径	内径	許容差
1003	3	1.9 ± 0.07	2.8	± 0.12
1004	4	1.9 ± 0.07	3.8	± 0.12
1005	5	1.9 ± 0.07	4.8	± 0.12
1006	6	1.9 ± 0.07	5.8	± 0.12
1007	7	1.9 ± 0.07	6.8	± 0.12
1008	8	1.9 ± 0.07	7.8	± 0.12
1009	9	1.9 ± 0.07	8.8	± 0.12
1010	10	1.9 ± 0.07	9.8	± 0.12
1011	11.2	1.9 ± 0.07	11.0	± 0.12
1012	12.5	1.9 ± 0.07	12.3	± 0.12
1013	13.2	1.9 ± 0.07	13.0	± 0.12
1014	14	1.9 ± 0.07	13.8	± 0.12
1015	15	1.9 ± 0.07	14.8	± 0.12
1016	16	1.9 ± 0.07	15.8	± 0.12
1017	17	1.9 ± 0.07	16.8	± 0.12
1018	18	1.9 ± 0.07	17.8	± 0.12
1019	19	1.9 ± 0.07	18.8	± 0.15
1020	20	1.9 ± 0.07	19.8	± 0.15
1021	21.2	1.9 ± 0.07	21.0	± 0.15
1022	22.4	1.9 ± 0.07	22.1	± 0.15
1023	23.6	1.9 ± 0.07	23.3	± 0.15
1025	25	1.9 ± 0.07	24.7	± 0.15
1026	26.5	1.9 ± 0.07	26.2	± 0.15

# JASO F404番

(運動用・円筒面固定用・平面固定用)


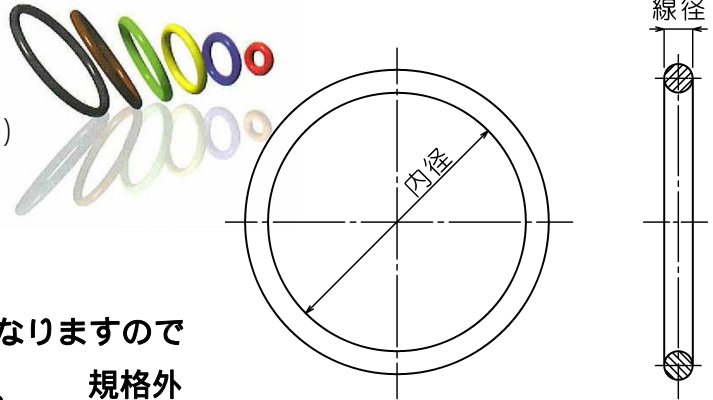


注意：材質によって寸法許容差が異なりますので  
担当営業までお問合せ下さい。 規格外

旧JASO 呼び番号	呼び内径	線径	内径	許容差
1028	28	$1.9 \pm 0.07$	27.7	$\pm 0.15$
1030	30	$1.9 \pm 0.07$	29.7	$\pm 0.15$
1031	31.5	$1.9 \pm 0.07$	31.2	$\pm 0.15$
1033	33.5	$1.9 \pm 0.07$	33.2	$\pm 0.15$
1035	35.5	$1.9 \pm 0.07$	35.2	$\pm 0.15$

# JASO F404番

(運動用・円筒面固定用・平面固定用)

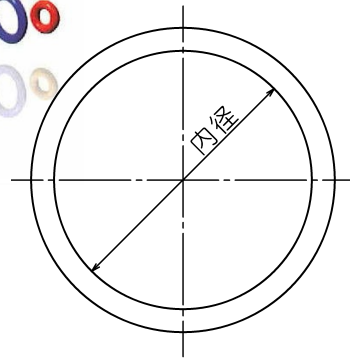


注意：材質によって寸法許容差が異なりますので  
担当営業までお問合せ下さい。 規格外

旧JASO 呼び番号	呼び内径	線径	内径	許容差
2010	10	2.4 ± 0.07	9.8	± 0.12
2011	11.2	2.4 ± 0.07	11.0	± 0.12
2012	12.5	2.4 ± 0.07	12.3	± 0.12
2013	13.2	2.4 ± 0.07	13.0	± 0.12
2014	14	2.4 ± 0.07	13.8	± 0.12
2015	15	2.4 ± 0.07	14.8	± 0.12
2016	16	2.4 ± 0.07	15.8	± 0.12
2017	17	2.4 ± 0.07	16.8	± 0.12
2018	18	2.4 ± 0.07	17.8	± 0.12
2019	19	2.4 ± 0.07	18.8	± 0.15
2020	20	2.4 ± 0.07	19.8	± 0.15
2021	21	2.4 ± 0.07	20.8	± 0.15
2022	22.4	2.4 ± 0.07	22.1	± 0.15
2023	23.6	2.4 ± 0.07	23.3	± 0.15
2025	25	2.4 ± 0.07	24.7	± 0.15
2026	26.5	2.4 ± 0.07	26.2	± 0.15
2028	28	2.4 ± 0.07	27.7	± 0.15
2030	30.5	2.4 ± 0.07	29.7	± 0.15
2031	31.5	2.4 ± 0.07	31.2	± 0.15
2033	33.5	2.4 ± 0.07	33.2	± 0.15
2035	35.5	2.4 ± 0.07	35.2	± 0.15
2037	37.5	2.4 ± 0.07	37.2	± 0.15
2040	40.5	2.4 ± 0.07	39.7	± 0.15

# JASO F404番

(運動用・円筒面固定用・平面固定用)

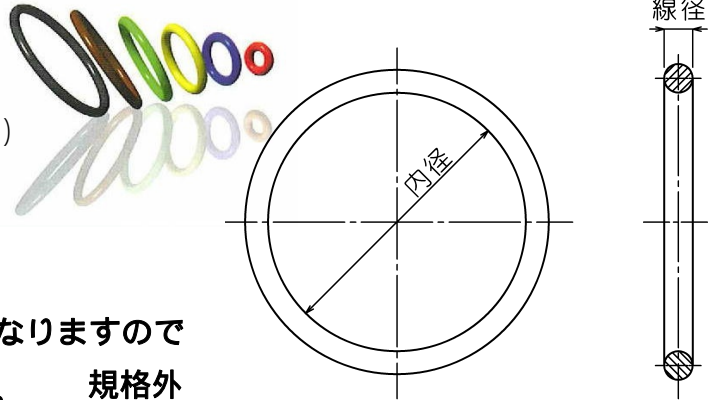

注意：材質によって寸法許容差が異なりますので  
担当営業までお問合せ下さい。 規格外

旧JASO 呼び番号	呼び内径	線径	内径	許容差
2042	42.5	2.4 ± 0.07	42.2	± 0.25
2045	45	2.4 ± 0.07	44.7	± 0.25
2047	47.5	2.4 ± 0.07	47.2	± 0.25
2050	50	2.4 ± 0.07	49.7	± 0.25
2053	53	2.4 ± 0.07	52.6	± 0.25
2056	56	2.4 ± 0.07	55.6	± 0.25
2060	60	2.4 ± 0.07	59.6	± 0.25
2063	63	2.4 ± 0.07	62.6	± 0.25
2067	67	2.4 ± 0.07	66.6	± 0.25
2071	71	2.4 ± 0.07	70.6	± 0.40